


# SaveBox



Individuální jednotka pro větší úložné kapacity, člen rodiny SaveLog.



SaveBox je další přístroj se zvýšenou kapacitou, který poskytuje větší, rozšířenější úložiště pro SavePro a SaveRent stroje. Je možné řídit spotřebu křehkých, drahých, velkých a těžkých výrobků, které nejsou distribuovány tak často!



Koupit nebo pronajmout. Dosáhnout úspor, bez počátečních nákladů (pronájem).



100% pořádek a kontrola



Optimalizace skladu, není třeba rozsáhlé úložné kapacity



Transparentní logistické procesy



24/7 dostupnost skladových položek



Pro velké nebo těžké předměty



24/7 technická a telefonická podpora a servis v 14 evropských zemích




Průhledné okénko z plexiskla



Evropský výrobce



Automatický magnetický zámek, maximální bezpečnost skladování

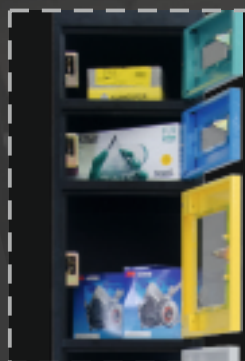

1-3 položek na jednotku



Variabilní rozměry dveří



Kompatibilní se SaveLog stroji

Individuální jednotka pro větší úložné kapacity, člen rodiny SaveLog.

## SaveBox:


SaveBox je provozován stejným **SaveLog softwarem** jako ostatní stroje SaveLog rodiny (SavePro, SaveRent, SaveCon), takže zacházení je stejně snadné. Je to levné, spolehlivé řešení pro zvýšené nároky na skladování.

SaveBox má mnoho variant na výběr.


- Zatímco výška a hloubka je stejná pro všechny stroje, nabízíme dvě šířky na výběr: 300 mm nebo 400 mm.
- Standardní SaveBox má 3 až 10 dveří, a všechny rozměry vrat jsou stejné.
- SaveBox extra je kombinace různě velikých dveří.
- Můžete připojit několik SaveBoxes v libovolné kombinaci dle vašeho výběru.
- Celkem 198 dveří lze ovládat s našimi SavePro stroji nebo neomezený počet se SaveRent stroji! Díky je to unikátně flexibilní řešení!

Všechny dveře jsou vybaveny silnými okny, která vám umožní vidět, co je uvnitř.

## Standardní varianta

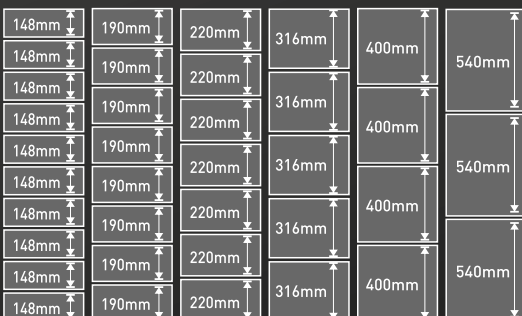

## Extra varianta

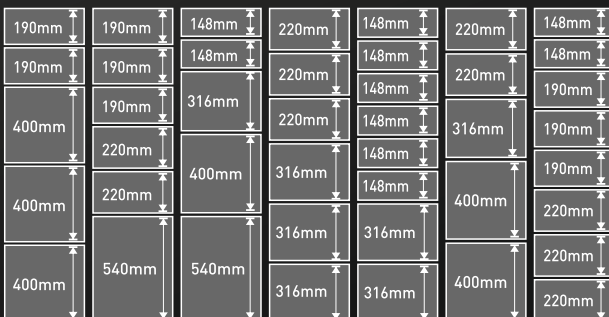

Váš distributor



ivm-vending.eu



Rozměry	Technické údaje
Rozměry:	300 / 400 x 500 x 1840mm
Vlastní hmotnost:	40-60 kg
Napětí:	230V/51Hz
Přijímací proud	A1 A
Proudový transformátor	230V – 24V
Ochrana proti e-šoku	Může být připojen k uzemněné síti (network)
barva (standardní)	černá
počet dveří:	min 3, max 10
Provozní teplota:	0 – 40 C°